



# FRASSINO | DECKSTERNO

## DATI TECNICI:

**NOME BOTANICO:** Fraxinus Excelsior  
**FAMIGLIA:** Oleaceae  
**PROVENIENZA:** Europa e Asia Minore, Nord America  
**DURABILITA':** Classe 1  
**SUPERFICIE:** Dura e buona elasticità (-5% dal naturale)  
**STABILITA' DIMENSIONALE:** Alta  
**TASSO UMIDITA':** basso  
**DENSITA' (KG/M3):** 590  
**RESISTENZA ALLA CURVATURA (N/mm2):** 96,60  
**CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE ASSIALE:** 61 Mpa  
+/- 9  
**UMIDITA' MEDIA % TT 215° (interno):** 4,6%  
**UMIDITA' MEDIA % TT 215° (esterno):** 7,9%  
**DUREZZA SUPERFICIALE: (N/mm2):** 29,4  
**COLORAZIONE:** marrone espresso  
**CLASSE DI RESISTENZA:** 1. Molto resistente

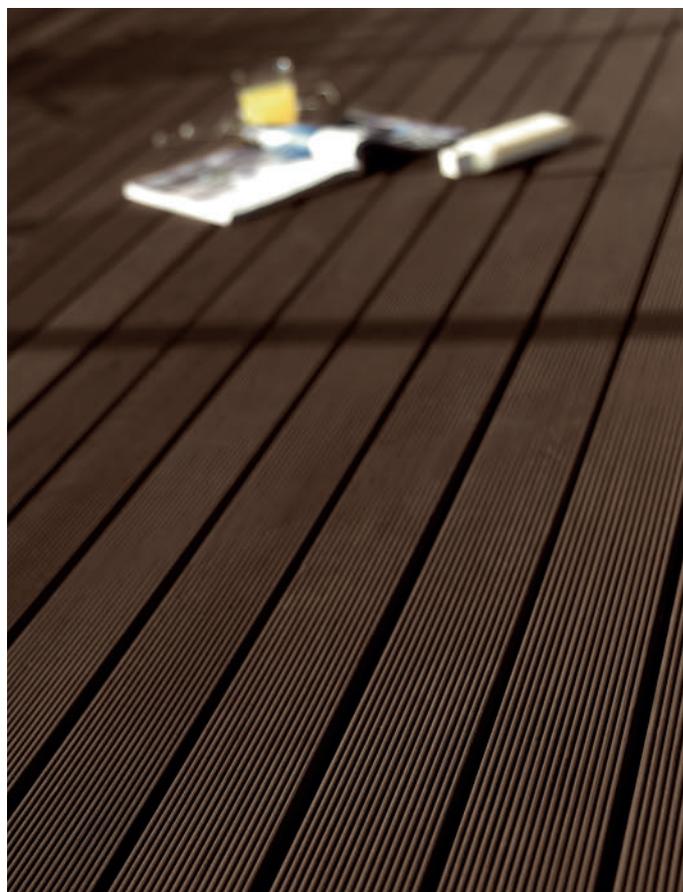

Il frassino è un legno che si presta molto bene al termo trattamento. Dopo che lo stesso viene trattato ad una temperatura superiore ai 200 °C, le sue caratteristiche migliorano significativamente e divengono simili ai legni duri tropicali. Nessun agente chimico è usato durante il processo di termo trattamento e il prodotto che ne deriva è assolutamente ecologico.

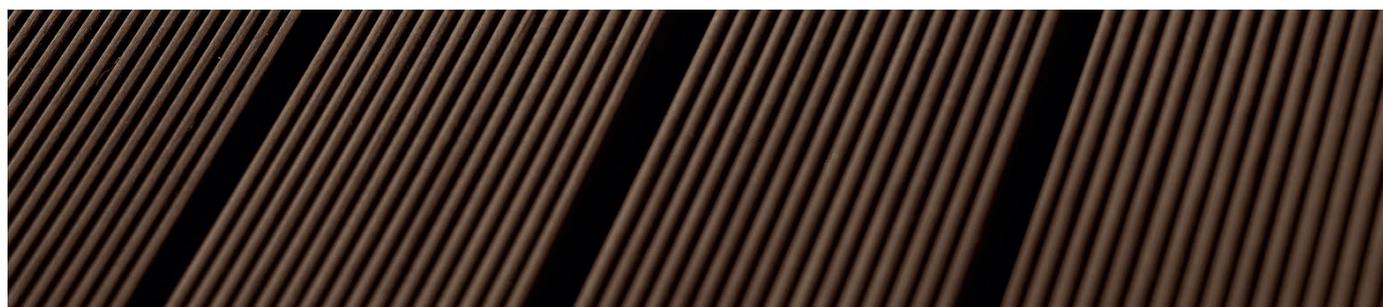

Parkemo Italia Srl **Pavimenti in legno**

Via Marmolaia, 4 - It 38033 Cavalese (TN) T. +39.0462.235603 | F. +39.0462.342118 | info@parkemo.it | www.parkemo.it